


imageRUNNER C3226i

# ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

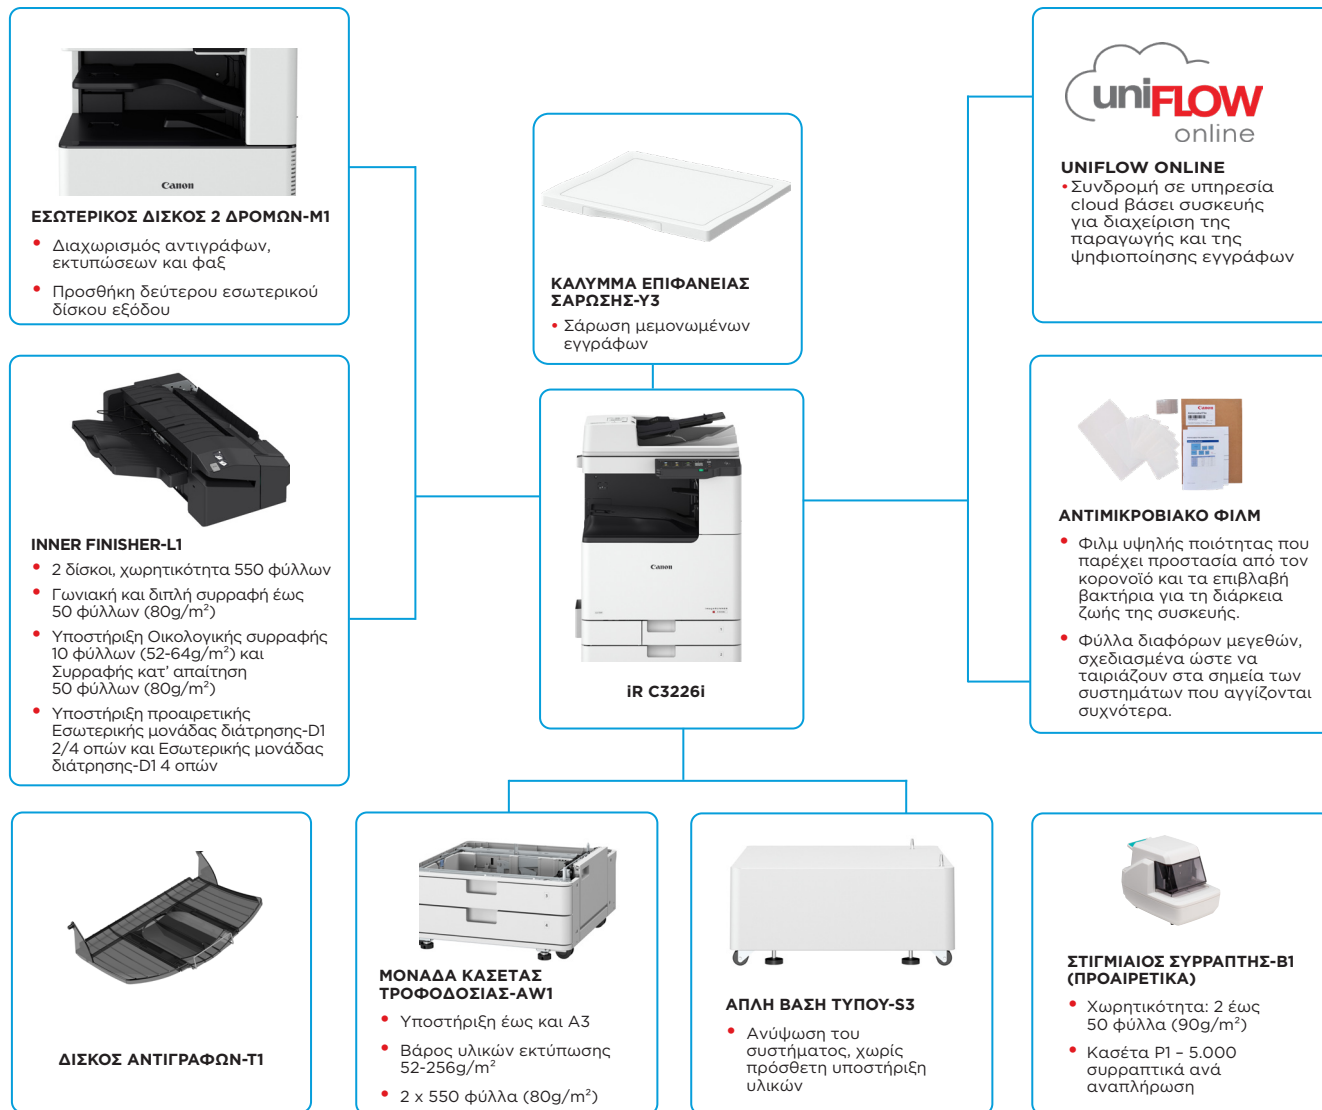

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#)

**Canon**

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# imageRUNNER C3226i

## ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής

Πίνακας ελέγχου

Μνήμη

Αποθήκευση

Διασύνδεση

Εγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και προαιρετικά, Φαξ

Επεξεργαστής 1GHz Dual Core

Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 17,8cm/7" TFT, WVGA

Στάνταρ: 2,0GB RAM

Στάνταρ: 64GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 30GB)

ΔΙΚΤΥΟ

Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,

Ασύρματο LAN (IEEE802.11b/g/n)

ΑΛΛΑ

Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2,

USB 2.0 (συσκευή) x1

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)

Στάνταρ: 1.200 φύλλα

Μέγιστο: 2.300 φύλλα (με προαιρετική μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)

Στάνταρ: 250 φύλλα

Μέγιστο: 650 φύλλα (με προαιρετικό Εσωτερικό Finisher-L1 και Δίσκο αντιγράφων-Τ1)

Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή,

Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση

\* Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Λεπτό, Απλό, Βαρύ\*, Ανακυκλωμένο, Με επίχρυσμα, Χρωματιστό, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος

\* Δεν υποστηρίζεται SRA3 για χαρτί Με επίχρυσμα (257-300g/m<sup>2</sup>) και Βαρύ χαρτί (257-300g/m<sup>2</sup>)

Επάνω συρτάρι:

Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ,

Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος\*

\* Απαιτείται το Kit εξαρτήματος τροφοδοτή φακέλων Β (στάνταρ).

Κάτω συρτάρι:

Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής,

Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος\*

\* Απαιτείται το Kit εξαρτήματος φακέλων Α (στάνταρ).

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,

B5, B5R. Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x

457,2mm

Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL

Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x

457,2mm

Επάνω συρτάρι:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5

Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm

Φάκελος: ISO-C5

\*Απαιτείται το Kit εξαρτήματος τροφοδοτή φακέλων Β (στάνταρ).

Κάτω συρτάρι:

Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2 mm

Φάκελος\*: COM10 No.10, Monarch, DL

\* Απαιτείται το Kit εξαρτήματος φακέλων Α (στάνταρ).

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>

Επάνω/κάτω συρτάρι: 52 έως 256g/m<sup>2</sup>

Διπλή όψη: 52 έως 220g/m<sup>2</sup>

4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο\*

\*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του

Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο\*

\*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

565 x 687 x 891mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

1.168 x 1.116mm

Βάρος

Περ. 74,7kg μαζί με τον γραφίτη

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

1 όψη (A&M/Χρώμα):

Εως 26/26 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 20/20 σελ./λεπτό (A4R), έως 15/15 σελ./λεπτό (A3)

2 όψεις (A&M/Χρώμα):

Εως 26/26 ipm (A4, A5R), έως 20/20 ipm (A4R),

Εως 15/15 ipm (A3)

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

Εως και 1.200 x 1.200

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Στάνταρ: UFR II, PCL6

Προαιρετικά: Adobe® PostScript® 3™

Απευθείας εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση

Γραμματοσειρές

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής

Χρόνος πρώτου αντιγράφου

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Πολλαπλά αντίγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m<sup>2</sup>)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Στικ μνήμης USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Τοποθεσία στο δίκτυο: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online και Universal Print της Microsoft

Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων λογισμικού για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS

Τον Μάρ. 2021

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT

J/K/S/T\*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), γραμματοσειρές barcode\*\*

\*1 Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1

\*\*2 Απαιτείται το προαιρετικό KIT ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μεγεθών/προσανατολισμών, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

UFRII: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)

PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)

Δεδομένα Μαρτίου 2021

1 όψη (A&M/Χρώμα):

Εως 26/26 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 20/20 σελ./λεπτό (A4R), έως 15/15 σελ./λεπτό (A3)

2 όψεις (A&M/Χρώμα):

Εως 13/13 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 10/10 σελ./λεπτό (A4R),

Εως 7/7 σελ./λεπτό (A3)

(A4, A&M/Χρώμα): Περ. 7,0/8,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

600 x 600

Εως 999 αντίγραφα

Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)

25%-400% (σε βήματα του 1%)

Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, Ν σε 1, Πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής



# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# imageRUNNER C3226i

Ταχύτητα σάρωσης	DADF (εικ./λεπτό: Α&Μ/Χρώμα, Α4): Σάρωση 1 όψης: 70/70 (300dpi, αποστολή), 51/42 (600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψεων: 35/35 (300dpi, αποστολή), 25,5/25,5 (600dpi, αντιγραφή)	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b> <b>Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης</b>	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Πρώθηση, Α&Μ) έως 600 x 600, (Λήψη, Α&Μ) έως 600 x 600 (Πρώθηση, χρώμα) έως 300 x 300, (Λήψη, Χρώμα) έως 300 x 300 Σάρωση για Φαξ: έως 600 x 600	<b>Ασφάλεια εγγράφων</b>	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη πρώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη*), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME)
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 8.1/ 10/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019		
Μέθοδος σάρωσης	Πρώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση σε υπηρεσίες βασιζόμενες στο cloud (uniFLOW Online/Online Express)		
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ</b>			
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet ΦΑΞ (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Προαιρετικά: Φαξ Super G3		
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000), Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)		
Ανάλυση αποστολής (dpi)	Πρώθηση: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Κανονική), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 400* (Πολύ υψηλή), 300 x 300, 400 x 400* (Εξαιρετικά υψηλή), 600 x 600* Πρόσκτηση: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Η κατάσταση χρώματος είναι μόνο Α&Μ	<b>Ασφάλεια δικτύου</b>	ΤLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση (Πρωτοκόλλων δικτύου/εφαρμογών, Remote UI, Διασυνδέσεις USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)	<b>Ασφάλεια συσκευών</b>	Στάνταρ: Αρχικοποίηση χώρου αποθήκευσης, λειτουργία Απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Επιτήρηση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word) Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη) *Μόνο μεμονωμένη σελίδα	<b>Διαχείριση και έλεγχος συσκευής</b>	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου	<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ</b>		<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία) 220-240V, 50/60Hz, 4A
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1	<b>Τροφοδοσία ρεύματος Κατανάλωση ενέργειας</b>	Μέγ.: Περ. 1.500W Αναμονή: περ. 44W* Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 2,0W* <sup>2</sup> , Περ. 1,0W* <sup>3</sup>
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps		*1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Κατάσταση τροφοδοσίας για εξυπηρέτηση ασύρματου LAN απενεργοποιημένη *3 Κατάσταση τροφοδοσίας για εξυπηρέτηση ασύρματου LAN ενεργοποιημένη
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG		* <sup>2,3</sup> Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)	<b>Επίπεδα θορύβου (Α&amp;Μ/Χρώμα)</b>	Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: 0,34kWh Σημείωση: Σύμφωνα με US Energy Star 3.0 <b>Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m)</b> Ενεργό (1 όψη): 6,0B* <sup>1</sup> , 0,3B* <sup>1</sup>
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5* <sup>1</sup> , A5R* <sup>1</sup> , B4, B5* <sup>2</sup> , B5R* <sup>1</sup> Λήψη: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * <sup>1</sup> Αποστολή ως Α4 * <sup>2</sup> Αποστολή ως Β4 μικρό		
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες		
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200		
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 αριθμοί		
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις		
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι		
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων	<b>Πρότυπα</b>	Blue Angel (έχει γίνει αίτηση)
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ</b>		<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	
Μέσα μνήμης	Στάνταρ: Μνήμη USB	<b>Κασέτα γραφίτη</b>	Γραφίτης C-EXV 54 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ
		<b>Απόδοση γραφίτη</b>	(Εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 5%) ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 54 ΜΑΥΡΟ: 15.500 σελίδες ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 54 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 8.500 σελίδες



**ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ**

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών  
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

Λογισμικό σάρωσης

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ**

Κασέτα τροφοδοσίας

uniFLOW Online Express

iW Management Console  
e-Συντήρηση  
Content Delivery System  
ScanGear

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AW1:

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 2 (1.100 φύλλα) (80g/m<sup>2</sup>)  
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο  
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,  
Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m<sup>2</sup>  
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 635 x 248mm  
Βάρος: περ. 16,0kg

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ**

Εσωτερικός δίσκος

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1:

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>)  
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 φύλλα  
Κάτω δίσκος (στάνταρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: έως 250 φύλλα  
SRA3, A3, A4R, B4: έως 100 φύλλα  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm  
Βάρος: περ. 0,7 kg

Δίσκος αντιγράφων

Δίσκος αντιγράφων-T1:

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 φύλλα  
A3, A4R, B4: 75 φύλλα  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 444 x 373 x 176mm  
(σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)  
Βάρος: περ. 0,5kg

**Εσωτερικό Finisher**

Εσωτερικό Finisher-L1:

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>):  
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 50 φύλλα  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:  
περ. 50 φύλλα  
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα  
A6R: 30 φύλλα  
Φάκελος: 10 φύλλα  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή  
Ικανότητα συρραφής:  
A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m<sup>2</sup>)  
Οικολογική συρραφή:  
A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m<sup>2</sup>)  
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m<sup>2</sup>)  
6 φύλλα (82 έως 105g/m<sup>2</sup>)  
Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 575 x 525 x 225mm  
(με ανοικτό δίσκο επέκτασης)  
Βάρος: περ. 9,1 kg

**Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών**

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1 (απαιτείται Εσωτερικό finisher-L1):  
Δύο ή τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:  
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Τέσσερις οπές: A3, A4

**Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών**

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1 (απαιτείται Εσωτερικό finisher-L1):  
Τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτά μεγέθη χαρτιού για διάτρηση: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

**Συσκευές ανάγνωσης καρτών**

Εξάρτημα συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-H3  
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-C-B3  
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1  
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-C-B4

Άλλα

Προαιρετικό Κιτ προσάρτησης για τη μονάδα ανάγνωσης-A2  
Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y3

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ**

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1  
Κιτ εκτυπωτή PS CS1

Επιλογές αποστολής

Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1  
Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1

Εκτύπωση Barcode

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-D1

Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα ΦΑΞ Super G3-BJ1  
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1

**ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ**

Αξεσουάρ προσαρμοστικότητας

Λαβή προσπέλασης ADF-A1  
Κιτ προσαρμογής μέσω εκτύπωσης-A1  
Συρράπττης-P1

Κασέτες συρραπτικών

**Λογισμικό και λύσεις**



**Συμβατότητα**



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2021